



IHR PROSICON® PRODUKTVORTEIL. KONSEQUENTE DAUERTIEFPREISE.

HIGH TEMPERATURE MASKING TAPERED SILICONE PULL PLUGS:

Zum Verschließen von Rohren, Bohrungen und Gewinde-einsätzen. Das Design des Hohlstopfens ermöglicht den Einsatz als Stopfen oder Kappe. Konischer Schaft ohne Kragen. Leichtbauweise mit Hohlkern und Zuglasche.

MATERIAL:

Prosicon® Silicone rubber 55 shore A withstands temperatures up to max. 316 ° C / 4 hours. On request also in EPDM material up to max. 177 ° C available.

BLU SIGNATURE® PRODUCT CODE:

Reusable

COLOR:

Special color runs available on request.

TECHNISCHE SAUBERKEIT:

Prosicon® Silikon Produkte werden getempert. Dieser Vorgang verbessert die Dimensionsstabilität und verhindert das Aus-schwitzen von Weichmachern bei Kundenanwendung unter großer Hitze.

WERKSTOFF – EIGENSCHAFTEN:

Prosicon® Silikon Kautschuk besitzt sehr gute Chemikalien- und Säurebeständigkeit und ist mehrmals zu verwenden, ohne dass sich das Material verhärtet.

ANWENDUNG:

Ideale Abdeckelemente bei Pulverbeschichtung, Nasslackieren, KTL, Anodisieren, Galvanisieren und Eloxieren. Extrem temperatur-beständig, robust, vielseitig und zeitsparend.

SONDERANFERTIGUNGEN IN REKORDZEIT:

On request we develop and produce individually tailored solutions along with the standard items of this range: If you require additional dimensions, different materials and new colours. We would be pleased to assist you.

Individuell.


Für Ihren speziellen Anwendungsfall

Hi-Speed.

Rapid Prototyping. Schnelle Funktionsmuster

Unschlagbar.

Extrem niedrige Werkzeugkosten

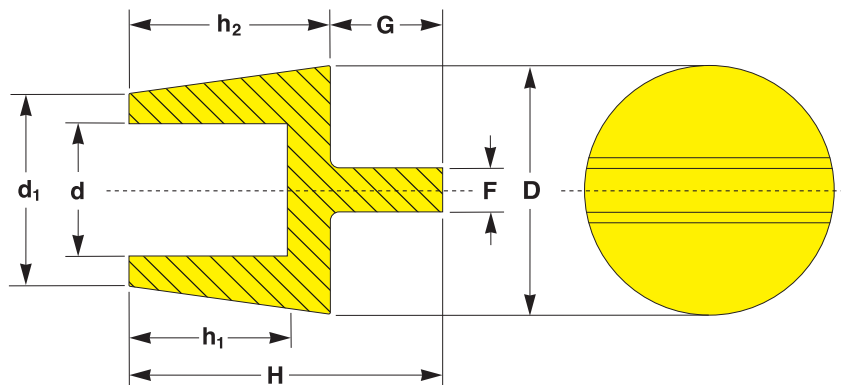

DIMENSIONS

All dimensions in mm

Dimensions								Standard Pack	Reference No.
d ₁	d	D	h ₁	h ₂	H	G	F		
23.01	10.31	27.00	19.05	25.40	19.00	19.05	10.21	100	EPS 135 / 1063-H
26.19	13.49	31.75	19.05	25.40	25.52	19.05	10.70	100	EPS 135 / 1250-H
30.15	17.45	36.50	19.05	25.40	31.20	19.05	10.70	50	EPS 135 / 1437-H
41.28	28.58	50.01	19.05	25.40	49.10	19.05	10.70	25	EPS 135 / 1969-H
47.63	34.93	55.96	19.05	25.40	57.80	19.05	10.70	25	EPS 135 / 2203-H

Should your requirements not be shown please ask for a separate quotation.
PROTEC products and specifications are subject to improvement and change without notice.