


# PROTEC PROSICON® EPS 275

## High Temperature Masking Silicone Sealing Plugs

PROTEC  
PLASTICS

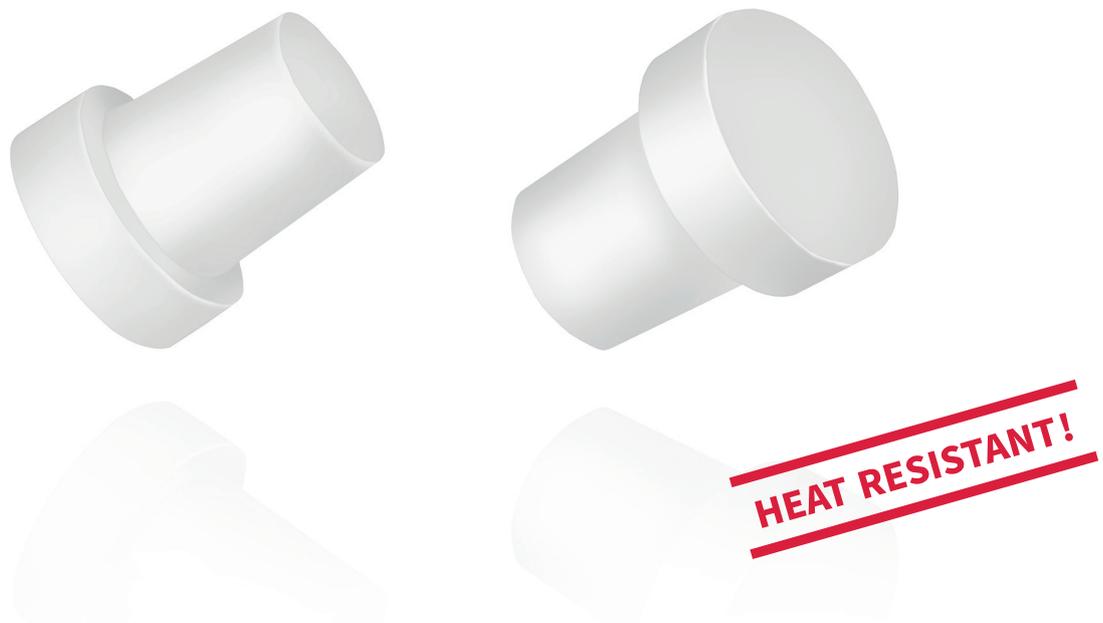

IHR PROSICON® PRODUKTVORTEIL. KONSEQUENTE DAUERTIEFPREISE.

### HIGH TEMPERATURE MASKING SILICONE SEALING PLUGS:

For the safe protection of plain holes and internal threads with simultaneous protection of the circumferential sealing surfaces.

Conical shaft design, thick walled, grippy head, high temperature masking.

Recommended for Powder coating, e-coating, plating & anodizing.

### MATERIAL:

Prosicon® Silicone rubber 55 shore A withstands temperatures up to max. 316 ° C / 4 hours. On request also in EPDM material up to max. 177 ° C available.

### BLU SIGNATURE® PRODUCT CODE:

Reusable

### COLOR:

Special color runs available on request.

### TECHNISCHE SAUBERKEIT:

Prosicon® Silikon Produkte werden getempert. Dieser Vorgang verbessert die Dimensionsstabilität und verhindert das Ausschwitzen von Weichmachern bei Kundenanwendung unter großer Hitze.

### WERKSTOFF – EIGENSCHAFTEN:

Prosicon® Silikon Kautschuk besitzt sehr gute Chemikalien- und Säurebeständigkeit und ist mehrmals zu verwenden, ohne dass sich das Material verhärtet.

### ANWENDUNG:

Ideale Abdeckelemente bei Pulverbeschichtung, Nasslackieren, KTL, Anodisieren, Galvanisieren und Eloxieren. Extrem temperaturbeständig, robust, vielseitig und zeitsparend.


### SONDERANFERTIGUNGEN IN REKORDZEIT:

On request we develop and produce individually tailored solutions along with the standard items of this range: If you require additional dimensions, different materials and new colours. We would be pleased to assist you.

<b>Individuell.</b>	Für Ihren speziellen Anwendungsfall
<b>Hi-Speed.</b>	Rapid Prototyping. Schnelle Funktionsmuster
<b>Unschlagbar.</b>	Extrem niedrige Werkzeugkosten

# PROTEC PROSICON® EPS 275

## High Temperature Masking Silicone Sealing Plugs

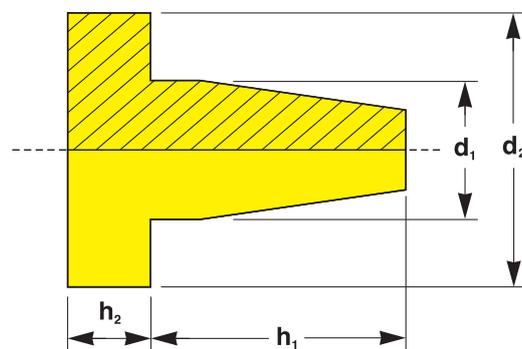

### DIMENSIONS

All dimensions in mm

Dimensions				Shore A	Standard Pack	Reference No.
$d_1$	$d_2$	$h_1$	$h_2$			
3.00	7.01	13.00	7.01	55	500	EPS 275 / M3
3.00	7.00	12.70	4.90	55	500	EPS 275 / 0118
5.00	8.00	14.00	8.00	55	500	EPS 275 / M4
5.10	7.90	12.70	4.90	55	500	EPS 275 / 0311
5.10	11.00	9.80	4.70	55	500	EPS 275 / 0201
5.99	8.99	16.03	8.99	55	500	EPS 275 / M5
6.20	8.89	12.70	5.00	55	500	EPS 275 / 0244
6.50	10.00	12.70	4.90	55	500	EPS 275 / 0256
6.43	10.16	17.63	10.16	55	500	EPS 275 / M6
8.23	12.42	17.32	9.75	55	500	EPS 275 / M8
8.31	12.60	12.70	5.00	55	500	EPS 275 / 0327
12.09	16.00	12.80	5.31	55	500	EPS 275 / 0476

Should your requirements not be shown please ask for a separate quotation.  
 PROTEC products and specifications are subject to improvement and change without notice.