


PROTEC **PROSICON®** EPS 500

High Temp Silicone Blade Masking Caps – rectangular

PROTEC
PLASTICS

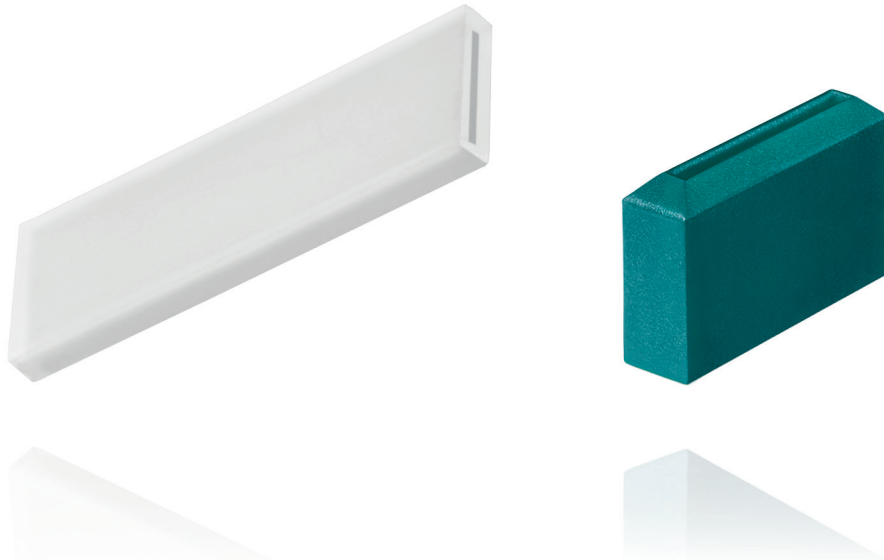

IHR PROSICON® PRODUKTVORTEIL. KONSEQUENTE DAUERTIEFPREISE.

HIGH TEMP SILICONE BLADE MASKING CAPS – RECTANGULAR:

Flat, rectangular shape. Ideal for contact pins, cylindrical tabs and connectors. Ideal as a rectangular mask for contact pins in the electrical industry.

Larger sizes have a tapered opening which allows the coating material to come close to the inside dimensions of the cap.

Recommended for Powder coating, e-coating, plating & anodizing.

AUSFÜHRUNGEN:

Typ-A mit gerader Kante *Typ-B* mit abgeschrägter Kante

MATERIAL:

Prosicon® Silicone rubber 55 shore A withstands temperatures up to max. 316 ° C / 4 hours. On request also in EPDM material up to max. 177 ° C available.

BLU SIGNATURE® PRODUCT CODE:

Reusable

COLOR:

Special color runs available on request.

TECHNISCHE SAUBERKEIT:

Prosicon® Silikon Produkte werden getempert. Dieser Vorgang verbessert die Dimensionsstabilität und verhindert das Ausschwitzen von Weichmachern bei Kundenanwendung unter großer Hitze.

HEAT RESISTANT!

WERKSTOFF – EIGENSCHAFTEN:

Prosicon® Silikon Kautschuk besitzt sehr gute Chemikalien- und Säurebeständigkeit und ist mehrmals zu verwenden, ohne dass sich das Material verhärtet.

ANWENDUNG:

Ideale Abdeckelemente bei Pulverbeschichtung, Nasslackieren, KTL, Anodisieren, Galvanisieren und Eloxieren. Extrem temperaturbeständig, robust, vielseitig und zeitsparend.

SONDERANFERTIGUNGEN IN REKORDZEIT:

On request we develop and produce individually tailored solutions along with the standard items of this range: If you require additional dimensions, different materials and new colours. We would be pleased to assist you.

Individuell.

Für Ihren speziellen Anwendungsfall

Hi-Speed.

Rapid Prototyping. Schnelle Funktionsmuster

Unschlagbar.


Extrem niedrige Werkzeugkosten

PROTEC PROSICON® EPS 500



High Temp Silicone Blade Masking Caps – rectangular



Type A

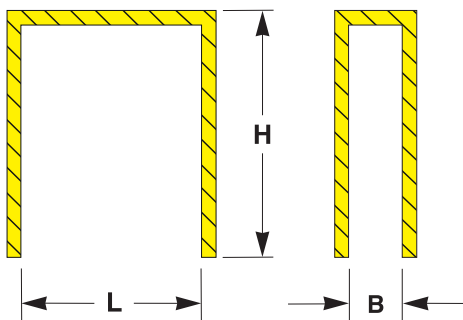

Type B

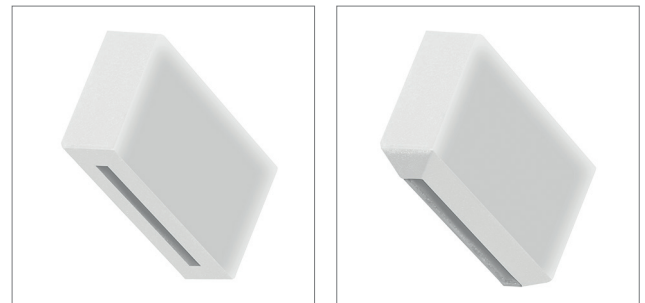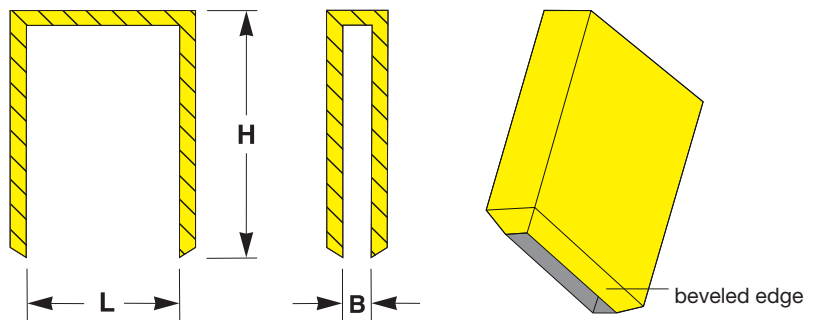

DIMENSIONS

All dimensions in mm

Dimensions			Standard Pack	Reference No.
L	B	H		
3.99	0.61	19.99	1.000	EPS 500 / 0157-A
5.89	0.79	11.00	1.000	EPS 500 / 0232-A
6.30	0.76	10.00	1.000	EPS 500 / 0248-A
6.30	0.76	11.58	1.000	EPS 500 / 0248-B
6.35	0.79	10.92	1.000	EPS 500 / 0250-A
7.92	0.64	8.26	1.000	EPS 500 / 0312-A
11.68	0.89	7.11	500	EPS 500 / 0460-A
11.94	1.02	9.50	500	EPS 500 / 0470-A
11.94	1.02	9.50	500	EPS 500 / 0470-B
12.45	1.19	17.45	500	EPS 500 / 0490-A
12.45	1.20	17.45	500	EPS 500 / 0490-B

Should your requirements not be shown please ask for a separate quotation.
PROTEC products and specifications are subject to improvement and change without notice.