

# PROTEC PROSICON® EPS 650

## High Temperature Masking Silicone Washer Caps

PROTEC  
PLASTICS



IHR PROSICON® PRODUKTVORTEIL. KONSEQUENTE DAUERTIEFPREISE.

### HIGH TEMPERATURE MASKING SILICONE WASHER CAPS:

Silicone Washer Caps are designed to cover threaded studs and even plug plains and threaded holes; they will mask off the stud/hole and leave a circular grounding or earthing area around it. Can be used to both cover studs or plug holes.

Recommended for Powder coating, e-coating, plating & anodizing.

### MATERIAL:

Prosicon® Silicone rubber 55 shore A withstands temperatures up to max. 316 ° C / 4 hours. On request also in EPDM material up to max. 177 ° C available.

### BLU SIGNATURE® PRODUCT CODE:

Reusable

### COLOR:

Special color runs available on request.

### TECHNISCHE SAUBERKEIT:

Prosicon® Silikon Produkte werden getempert. Dieser Vorgang verbessert die Dimensionsstabilität und verhindert das Ausschwitzen von Weichmachern bei Kundenanwendung unter großer Hitze.

### WERKSTOFF – EIGENSCHAFTEN:

Prosicon® Silikon Kautschuk besitzt sehr gute Chemikalien- und Säurebeständigkeit und ist mehrmals zu verwenden, ohne dass sich das Material verhärtet.

### ANWENDUNG:

Ideale Abdeckelemente bei Pulverbeschichtung, Nasslackieren, KTL, Anodisieren, Galvanisieren und Eloxieren. Extrem temperaturbeständig, robust, vielseitig und zeitsparend.


### SONDERANFERTIGUNGEN IN REKORDZEIT:

On request we develop and produce individually tailored solutions along with the standard items of this range: If you require additional dimensions, different materials and new colours. We would be pleased to assist you.

<b>Individuell.</b>	Für Ihren speziellen Anwendungsfall
<b>Hi-Speed.</b>	Rapid Prototyping. Schnelle Funktionsmuster
<b>Unschlagbar.</b>	Extrem niedrige Werkzeugkosten

# PROTEC PROSICON® EPS 650

## High Temperature Masking Silicone Washer Caps

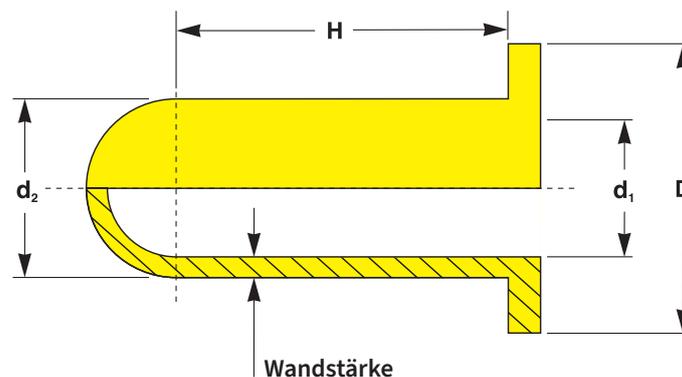

### DIMENSIONS

All dimensions in mm

Dimensions				Standard Pack	Reference No.
$d_1$	D	$d_2$	H		
2.54	12.70	5.72	25.4	500	EPS 650 / 0100-0500
2.69	11.99	6.20	25.4	500	EPS 650 / 0106-0472
3.18	12.70	6.40	25.4	500	EPS 650 / 0125-0500
3.56	12.70	8.20	25.4	500	EPS 650 / 0140-0500
3.71	11.99	6.60	25.4	500	EPS 650 / 0146-0472
3.96	12.70	8.00	25.4	500	EPS 650 / 0156-0500
4.37	12.70	9.70	25.4	500	EPS 650 / 0172-0500
4.57	15.24	8.00	25.4	500	EPS 650 / 0180-0600
5.59	14.99	9.09	25.4	500	EPS 650 / 0220-0590
5.59	19.99	8.71	25.4	500	EPS 650 / 0220-0787
5.66	18.29	8.71	25.4	500	EPS 650 / 0223-0720
6.10	12.70	9.09	25.4	250	EPS 650 / 0240-0500
7.49	12.70	10.49	25.4	250	EPS 650 / 0295-0500
7.49	17.78	10.49	25.4	250	EPS 650 / 0295-0700
7.49	25.40	10.49	25.4	250	EPS 650 / 0295-1000
7.62	17.15	10.59	25.4	250	EPS 650 / 0300-0675
9.53	20.96	13.00	38.1	250	EPS 650 / 0375-0825
11.51	24.99	16.51	38.1	250	EPS 650 / 0453-0984
11.68	17.78	14.50	25.4	250	EPS 650 / 0460-0700
12.70	25.40	15.39	25.4	250	EPS 650 / 0500-1000
15.62	29.97	20.70	38.1	250	EPS 650 / 0615-1180
19.05	31.75	22.10	38.1	250	EPS 650 / 0750-1250
19.81	37.47	24.69	38.1	100	EPS 650 / 0780-1475

Should your requirements not be shown please ask for a separate quotation.  
PROTEC products and specifications are subject to improvement and change without notice.