

# PROTEC PROSICON® EPS 865

## Heat-resistant Silicone Round Tubing – BIS

PROTEC  
PLASTICS



**HEAT RESISTANT!**

### IHR PROSICON® PRODUKTVORTEIL. KONSEQUENTE DAUERTIEFPREISE.

#### HEAT-RESISTANT SILICONE ROUND TUBING – BIS:

As an alternative to caps, the silicone hose can be used to cover threaded bolts, screws or bolts.

Especially when many different lengths have to be covered with the same diameter. Available in large range of diameters.

Recommended for Powder coating, e-coating, plating & anodizing.

#### MATERIAL:

Prosicon® Silicone rubber 55 shore A withstands temperatures up to max. 316 °C / 4 hours. On request also in EPDM material up to max. 177 °C available.

#### BLU SIGNATURE® PRODUCT CODE:

Reusable

#### COLOR:

Special color runs available on request.

#### TECHNISCHE SAUBERKEIT:

Prosicon® Silikon Produkte werden getempert. Dieser Vorgang verbessert die Dimensionsstabilität und verhindert das Ausschwitzen von Weichmachern bei Kundenanwendung unter großer Hitze.

#### WERKSTOFF – EIGENSCHAFTEN:

Prosicon® Silikon Kautschuk besitzt sehr gute Chemikalien- und Säurebeständigkeit und ist mehrmals zu verwenden, ohne dass sich das Material verhärtet.


#### SONDERANFERTIGUNGEN IN REKORDZEIT:

On request we develop and produce individually tailored solutions along with the standard items of this range: If you require additional dimensions, different materials and new colours. We would be pleased to assist you.

<b>Individuell.</b>	Für Ihren speziellen Anwendungsfall
<b>Hi-Speed.</b>	Rapid Prototyping. Schnelle Funktionsmuster
<b>Unschlagbar.</b>	Extrem niedrige Werkzeugkosten

# PROTEC PROSICON® EPS 865

## Heat-resistant Silicone Round Tubing – BIS

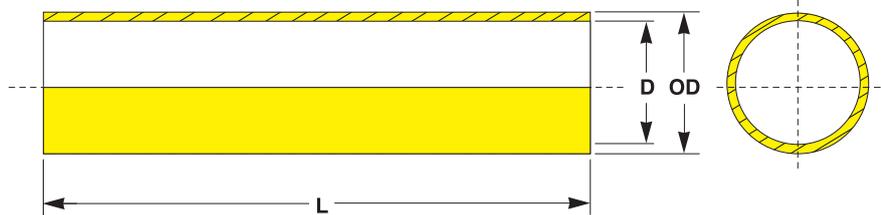

### DIMENSIONS BIS British Imperial System

All dimensions in mm

Dimensions			Reference No.
D	OD	L (Metre)	
1.02	4.19	30.48	EPS 865 / 0040
1.42	4.60	30.48	EPS 865 / 0056
1.57	4.75	30.48	EPS 865 / 0062
1.73	4.90	30.48	EPS 865 / 0068
2.03	5.21	30.48	EPS 865 / 0080
2.36	5.54	30.48	EPS 865 / 0093
2.77	5.94	30.48	EPS 865 / 0109
3.18	6.35	30.48	EPS 865 / 0125
3.56	6.73	30.48	EPS 865 / 0140
3.96	7.14	30.48	EPS 865 / 0156
4.37	7.54	30.48	EPS 865 / 0172
4.75	7.92	30.48	EPS 865 / 0187
5.16	8.33	30.48	EPS 865 / 0203
5.54	8.71	30.48	EPS 865 / 0218
5.94	9.12	30.48	EPS 865 / 0234
6.35	9.53	30.48	EPS 865 / 0250
7.14	10.31	15.24	EPS 865 / 0281
7.92	11.10	15.24	EPS 865 / 0312
8.71	11.89	15.24	EPS 865 / 0343
9.53	12.70	15.24	EPS 865 / 0375
10.31	13.49	15.24	EPS 865 / 0406
11.10	14.27	15.24	EPS 865 / 0437
12.70	15.88	15.24	EPS 865 / 0500
15.88	19.05	15.24	EPS 865 / 0625
19.05	22.23	15.24	EPS 865 / 0750
22.23	25.40	15.24	EPS 865 / 0875
23.80	26.97	15.24	EPS 865 / 0937
25.40	28.58	15.24	EPS 865 / 1000
28.58	31.75	7.62	EPS 865 / 1125
31.75	34.93	7.62	EPS 865 / 1250
34.93	38.10	7.62	EPS 865 / 1375
38.10	41.28	7.62	EPS 865 / 1500
41.28	44.45	7.62	EPS 865 / 1625
44.45	47.63	7.62	EPS 865 / 1750
47.63	50.80	7.62	EPS 865 / 1875
50.80	53.98	7.62	EPS 865 / 2000

Should your requirements not be shown please ask for a separate quotation.  
 PROTEC products and specifications are subject to improvement and change without notice.